

LC/05

Pallinatrice / Shot-Peening Machine

**LAMPUGNANI
SABBIATRICI**
experience since 1976



DATI TECNICI / Technical Data

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| dim. utili/useful dim. mm. | 800 x 600 x 700 H. |
| dim. ingombro/overall | 850 x 1100 x 1750 H. |
| portelle/doors | nr. 2 |
| ciclone/cyclone | Ø 350 |
| elettrovent. /electric fan | HP. 0,75 |
| peso/weight | Kg. 170 |
| portata/load | Kg. 100 |
| consumo aria/air consump. | 110>780 lt/1' (1>7 BAR) |
| alim. elettrica/electric | 400/240 V 50 Hz |

CARATTERISTICHE

La Sabbiatrice/Pallinatrice Mod. LC/05 è indicata per medie/grandi produzioni con garanzia di omogeneità e grado di finitura costante. Il Ciclone a funzionamento selettivo con ventilatore industriale (HP 0.75), tramite forza centrifuga consente un ottimale separazione delle microsferi e/o abrasivi frantumanti con espulsione diretta della polvere esausta.

Consigliamo l'utilizzo del filtro a cartuccia certificato in armadio metallico Mod. **SE/1** o **LAC/10**.


- **illuminazione a basso consumo led**
(led light low consumption)
- **doppio vetro di protezione**
(double protection glass)
- **ugello in carburo di tungsteno**
(tungsten carbide nozzle)
- **supporto pistola regolabile**
(adjustable gun support)
- **piano lavoro in lamiera forata**
(perforated sheet worktop)



Features

The sandblasting / shot-peening machine Mod. LC / 05 is indicated for medium / large productions with constant degree of finish. The selective Cyclone with industrial electric-fan (HP 0.75), by centrifugal force provides an optimal separation of the microbeads and abrasives with direct expulsion of the exhausted dust.


We recommend to use Lampugnani certified cartridge filter cabinet Model **SE/1** or **LAC/10**.

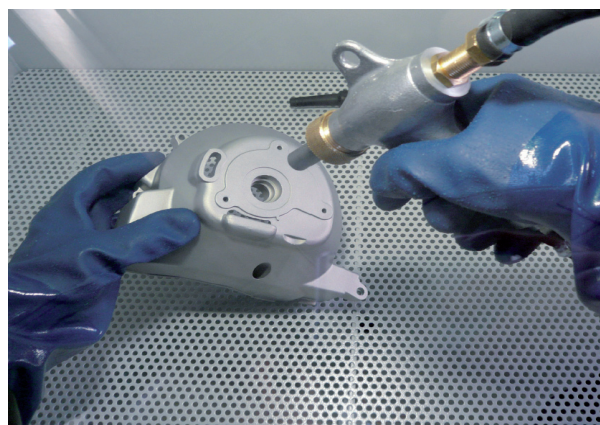

Finiture di Qualità.



Funzionamento Ciclone e Filtro Cyclone and Filter operation

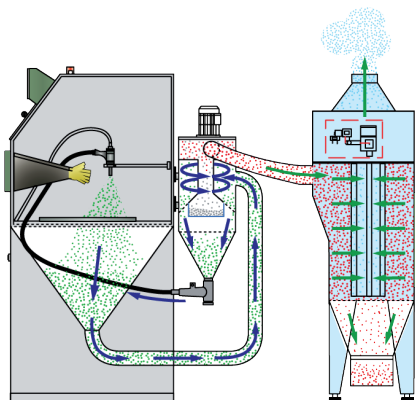

Mod. CL/40 Ciclone/Cyclone*



Mod. SE/1 Filtro/Filter**



Il **Ciclone** tramite forza centrifuga seleziona e separa le polveri che si creano durante il ciclo di sabbiatura e pallinatura. Il **Filtro** a cartuccia certificato Mod. SE/1 trattiene le polveri di lavorazione e garantisce un ottimo equilibrio dell'impianto.

Through the centrifugal force, the cyclone selects and separates the dust that is created during the sandblasting and shot-peening cycle. The certified cartridge filter Mod. SE/1 retains the processing dust and ensures an excellent balance of the sandblasting system.

dimensioni/dimensions
mm. 600 x 500 x 1200 H.

elettroventilatore/electric-fan
HP. 0.75

peso/weight
Kg. 30

setaccio vagliatore
screen sieve

(*standard)

dimensioni/dimensions
mm. 620 x 640 x 1890 H.


superficie filtrante /filt. surface
m² 3

peso/weight
kg. 70

pulizia cartuccia automatica
automatic cartridge cleaning

(**optional)

Dimensioni e Ingombri mm. / Useful and Overall Dimensions mm.

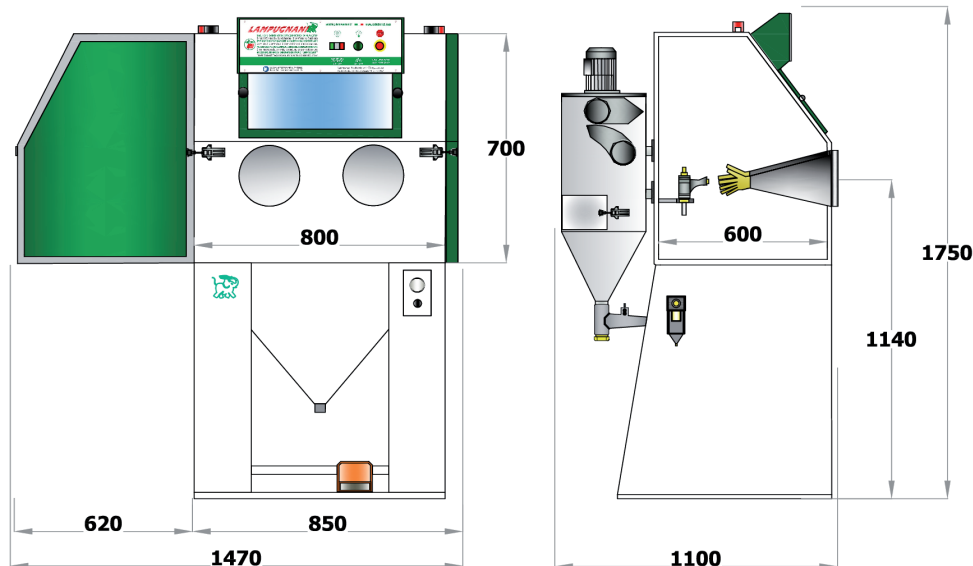

Microsfere e Abrasivi / Microbeads and Abrasives



MICROSFERE VETRO
glass microbeads




MICROSFERE CERAMICA
ceramic microbeads




CORINDONE BRUNO
red-brown corundum



CORINDONE BIANCO
white corundum



GRANIGLIA ANGOLARE
cast iron



GRANIGLIA SFERICA
steel beads



GRANULI PLASTICI
plastic granules

Con riserva di variazione delle specifiche tecniche senza preavviso.
With right to change technical specifications without notice.

LAMPOIDEA 01-21-R01

LAMPUGNANI SABBIATRICI Srl

Via De Vecchi, 21 - 20057 Assago (Milano) Tel +39 02 48 84 03 50 Fax +39 02 48 84 03 64

www.lampugnani.it  sabbia@lampugnani.it

