

# LC/2 TR - CR

Manuale Automatica / Automatic Manual

**LAMPUGNANI  
SABBIATRICI**  
*experience since 1976*



## DATI TECNICI / Technical Data

<b>dim. utili/useful dim. mm.</b>	1100 x 850 x 750 H.
<b>dim. ingombro/overall</b>	1370 x 1350 x 1770 H.
<b>portelle/doors</b>	nr. 2
<b>cestello/rotary drum</b>	Ø 350
<b>tavola rotante/rotary table</b>	Ø 700
<b>ciclone/cyclone</b>	Ø 350
<b>elettrovent. /electric fan</b>	HP. 0,75
<b>peso/weight</b>	Kg. 240
<b>portata/load</b>	Kg. 200
<b>consumo aria/air consump.</b>	110>780 lt/1' (1>7 BAR)
<b>alim. elettrica/electric</b>	400/240 V 50 Hz


## CARATTERISTICHE

La Sabbiatrice Pallinatrice Mod. LC/2 TR - CR è stata progettata e costruita per essere un prodotto di alta qualità. Permette sia la lavorazione manuale che quella automatica: minuteria e pezzi di piccole dimensioni. Il cestello in lamiera forata Ø mm. 350 è protetto da uno speciale rivestimento in nylon altamente resistente all'abrasione. Il **Ciclone**, la seconda pistola dedicata per il ciclo automatico, i temporizzatori per ciclo lavoro e soffiaggio e la velocità regolabile di rotazione del cestello, rendono l'impianto completo e funzionale. Consigliamo l'utilizzo del filtro a cartuccia certificato in armadio metallico Mod. **SE/1** o **LAC/10**.



## Features


*The Sandblasting/Shot Peening machine Mod.LC/2TR-CR system has been designed and built to be a very high quality product, allows both manual and automatic process for small parts. The perforated rotary drum is protected by a special highly nylon coating abrasion resistant. The Cyclone, the second dedicated gun for the automatic cycle, the timers for the work cycle and blowing cycle and the adjustable rotation speed of the rotary drum, make the system complete and functional. We recommend to use Lampugnani certified cartridge filter cabinet Model **SE/1** or **LAC/10**.*

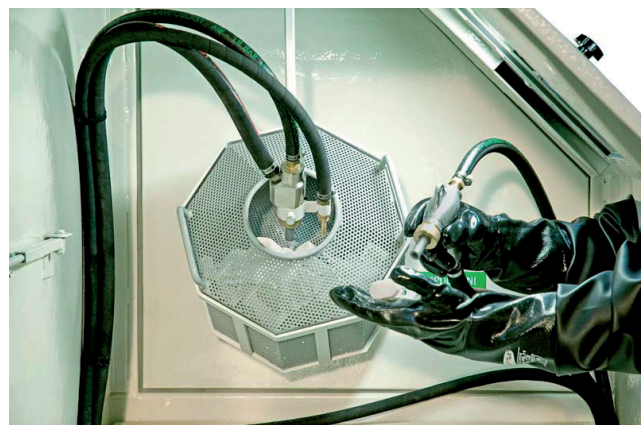

*Finiture di Qualità.*



## Funzionamento Ciclone e Filtro Cyclone and Filter operation

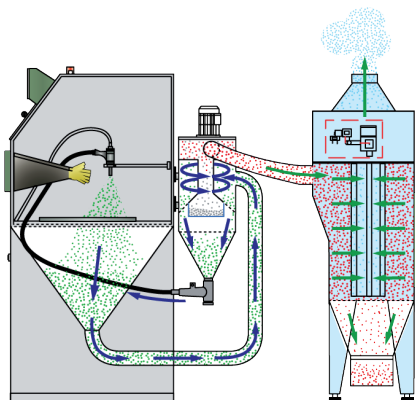

## Mod. CL/40 Ciclone/Cyclone\*



## Mod. SE/1 Filtro/Filter\*\*



Il **Ciclone** tramite forza centrifuga seleziona e separa le polveri che si creano durante il ciclo di sabbiatura e pallinatura. Il **Filtro** a cartuccia certificato Mod. SE/1 trattiene le polveri di lavorazione e garantisce un ottimo equilibrio dell'impianto.

*Through the centrifugal force, the cyclone selects and separates the dust that is created during the sandblasting and shot-peening cycle. The certified cartridge filter Mod. SE/1 retains the processing dust and ensures an excellent balance of the sandblasting system.*

dimensioni/dimensions  
**mm. 600 x 500 x 1200 H.**

elettroventilatore/electric-fan  
**HP. 0.75**

peso/weight  
**Kg. 30**

setaccio vagliatore  
screen sieve

(\*standard)

dimensioni/dimensions  
**mm. 620 x 640 x 1890 H.**


superficie filtrante /filt. surface  
**m<sup>2</sup> 3**

peso/weight  
**kg. 70**

pulizia cartuccia automatica  
automatic cartridge cleaning


(\*\*optional)

## Dimensioni e Ingombri mm. / Useful and Overall Dimensions mm.

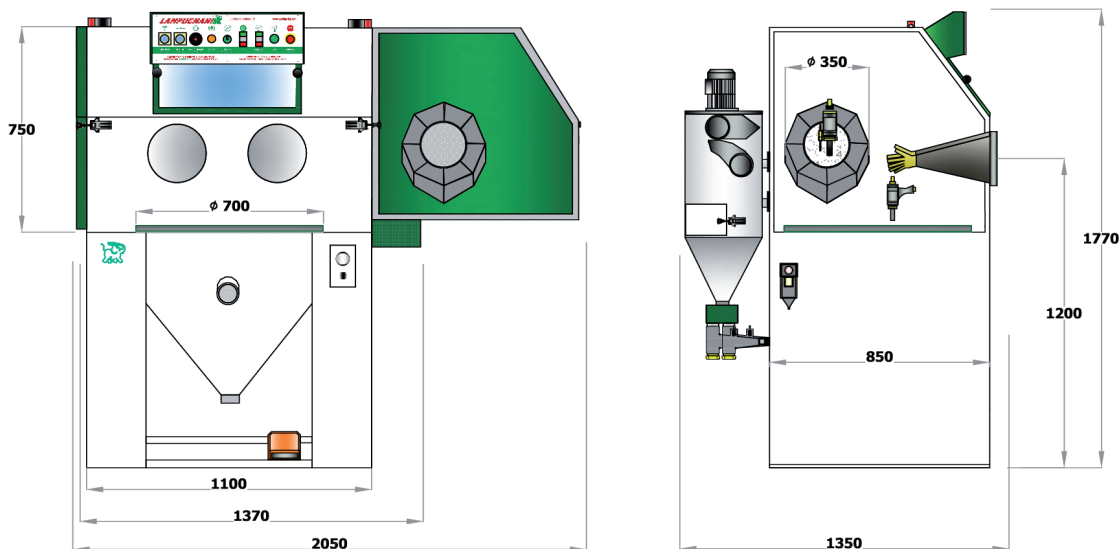

Con riserva di variazione delle specifiche tecniche senza preavviso.  
With right to change technical specifications without notice.  
LAMPUGNANI 01-20-R01

## Microsfere e Abrasivi / Microbeads and Abrasives



**MICROSFERE VETRO**  
glass microbeads




**MICROSFERE CERAMICA**  
ceramic microbeads




**CORINDONE BRUNO**  
red-brown corundum



**CORINDONE BIANCO**  
white corundum



**GRANIGLIA ANGOLARE**  
cast iron



**GRANIGLIA SFERICA**  
steel beads



**GRANULI PLASTICI**  
plastic granules

**LAMPUGNANI SABBIATRICI Srl**

Via De Vecchi, 21 - 20057 Assago (Milano) Tel +39 02 48 84 03 50 Fax +39 02 48 84 03 64

www.sabbiatrici.com



sabbia@lampugnani.it

