

LC/3 TR

Tavola Rotante / Rotary Table



DATI TECNICI / Technical Data

dim. utili/useful dim. mm.	1500 x 1200 x 900 H.
dim. ingombro/overall	1570 x 1700 x 1800 H.
portelle/doors	nr. 2
tavola rotante/rotary table	Ø 950
ciclone/cyclone	Ø 350
elettrovent. /electric fan	HP. 0,75
peso/weight	Kg. 300
portata/load	Kg. 200
consumo aria/air consump.	110>780 lt/1' (1>7 BAR)
alim. elettrica/electric	400/240 V 50 Hz

CARATTERISTICHE

La Sabbiatrice/Pallinatrice Mod. LC/3 TR è indicata per medie/grandi produzioni con garanzia di omogeneità e grado di finitura costante. La tavola rotante, montata di serie su cuscinetti a tenuta stagna, permette la rotazione manuale di pezzi con forme complesse, facilitando le operazioni di sabbiatura e/o pallinatura. Il Ciclone a funzionamento selettivo con ventilatore industriale (HP 0.75) consente un ottimale separazione delle microsferi e/o abrasivi frantumanti con espulsione diretta della polvere esausta.


Consigliamo l'utilizzo del filtro a cartuccia certificato in armadio metallico Mod. **SE/1** o **LAC/10**.



Features

The sandblasting / shot-peening machine Mod. LC / 3 TR is indicated for medium / large productions with constant degree of finish. The rotating table, installed on a set of airtight bearings, can be used for manual rotation of pieces with complex shapes, permits sandblasting / shot-peening operations easier. The selective Cyclone with industrial electric-fan (HP 0.75) provides an optimal separation of the microbeads and abrasives with direct expulsion of the exhausted dust.

We recommend to use Lampugnani certified cartridge filter cabinet Model **SE/1** or **LAC/10**.

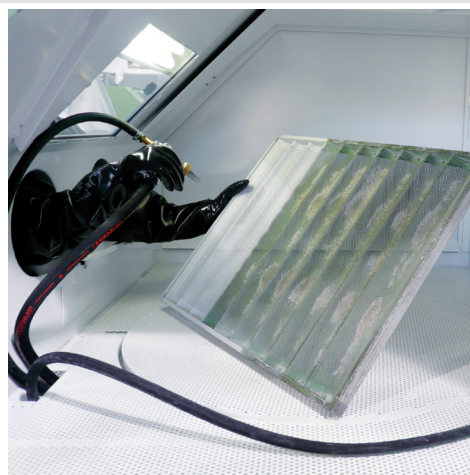


Finiture di Qualità.



Funzionamento Ciclone e Filtro Cyclone and Filter operation

Mod. CL/40 Ciclone/Cyclone*

Mod. SE/1 Filtro/Filter**

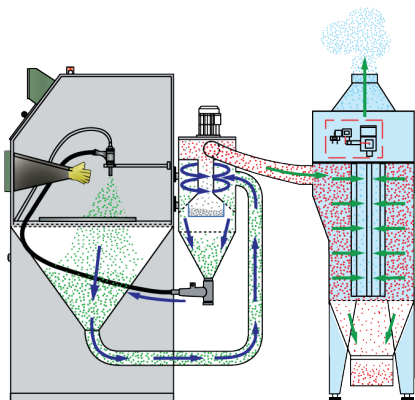

Il **Ciclone** tramite forza centrifuga seleziona e separa le polveri che si creano durante il ciclo di sabbiatura e pallinatura. Il **Filtro** a cartuccia certificato Mod. SE/1 trattiene le polveri di lavorazione e garantisce un ottimo equilibrio dell'impianto.

Through the centrifugal force, the cyclone selects and separates the dust that is created during the sandblasting and shot-peening cycle. The certified cartridge filter Mod. SE/1 retains the processing dust and ensures an excellent balance of the sandblasting system.

dimensioni/dimensions
mm. 600 x 500 x 1200 H.

elettroventilatore/electric-fan
HP. 0.75

peso/weight
Kg. 30

setaccio vagliatore
screen sieve

(*standard)

dimensioni/dimensions
mm. 620 x 640 x 1890 H.


superficie filtrante /filt. surface
m² 3

peso/weight
kg. 70

pulizia cartuccia automatica
automatic cartridge cleaning


(**optional)

Dimensioni e Ingombri mm. / Useful and Overall Dimensions mm.

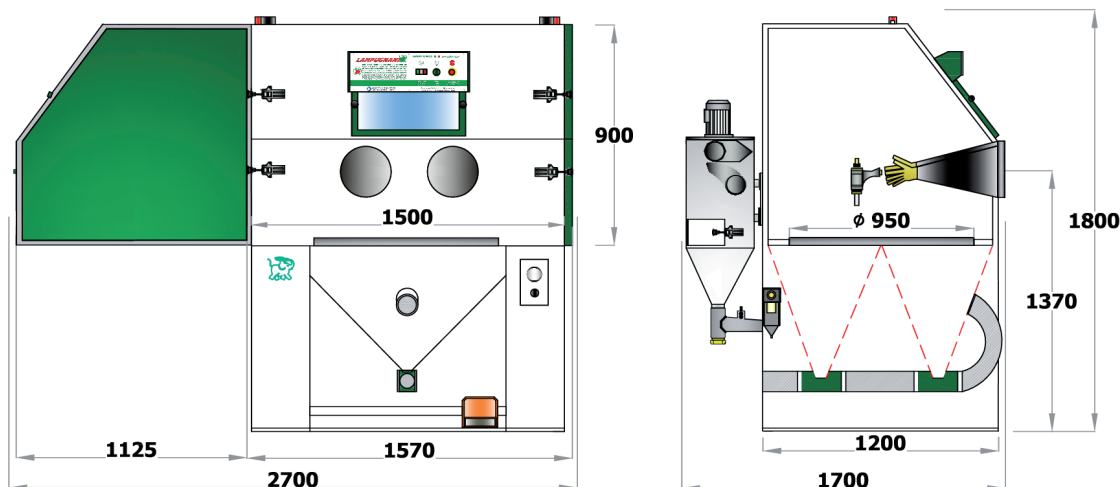

Con riserva di variazione delle specifiche tecniche senza preavviso.
 With right to change technical specifications without notice.
 LAMPOIDEA 01-21-R01

Microsfere e Abrasivi / Microbeads and Abrasives



MICROSFERE VETRO
glass microbeads




MICROSFERE CERAMICA
ceramic microbeads




CORINDONE BRUNO
red-brown corundum



CORINDONE BIANCO
white corundum



GRANIGLIA ANGOLARE
cast iron



GRANIGLIA SFERICA
steel beads



GRANULI PLASTICI
plastic granules

LAMPUGNANI SABBIATRICI Srl

Via De Vecchi, 21 - 20057 Assago (Milano) Tel +39 02 48 84 03 50 Fax +39 02 48 84 03 64

www.sabbiatrici.com



sabbia@lampugnani.it

