

LC/E

Compatta / Compact

**LAMPUGNANI
SABBIATRICI**
experience since 1976



DATI TECNICI / Technical Data

dim. utili/ <i>useful dim. mm.</i>	600 x 600 x 700 H.
dim. ingombro/ <i>overall</i>	650 x 800 x 1900 H.
portelle/ <i>doors</i>	nr. 1
elettrovent. / <i>electric fan</i>	HP. 0,25
peso/ <i>weight</i>	Kg. 120
portata/ <i>load</i>	Kg. 100
consumo aria/ <i>air consump.</i>	110>780 lt/1' (1>7 BAR)
alim. elettrica/ <i>electric</i>	400/240 V 50 Hz

CARATTERISTICHE

La Sabbiatrice / Pallinatrice Mod. LC/E Compatta è indicata per piccole, medie e grandi produzioni con possibilità di facili e veloci "cambi sabbia". Il piano lavoro in lamiera forata e il sostegno regolabile per la pistola di sabbiatura / pallinatura, la rendono ideale per la finitura di particolari con piccole / medie dimensioni.

È possibile aggiungere il CICLONE separatore anche in un secondo tempo.

Consigliamo l'utilizzo del filtro a cartuccia certificato in armadio metallico Mod. **SE/1** o **LAC/10**.

- **illuminazione a basso consumo led**
(led light low consumption)
- **doppio vetro di protezione**
(double protection glass)
- **ugello in carburo di tungsteno**
(tungsten carbide nozzle)
- **supporto pistola regolabile**
(adjustable gun support)
- **piano lavoro in lamiera forata**
(perforated sheet worktop)




Features

The Compact sandblasting / shot-peening machine Mod. LC/E is indicated for small, medium and large productions with possibilities of quick and easy "media changes". The worktop in perforated sheet metal and the adjustable support for the sandblasting / shot peening gun, make it ideal for the finishing of small/medium dimensions parts

It is possible to add the CYCLONE also in a second time.

We recommend to use Lampugnani certified cartridge filter cabinet Model **SE/1** or **LAC/10**.

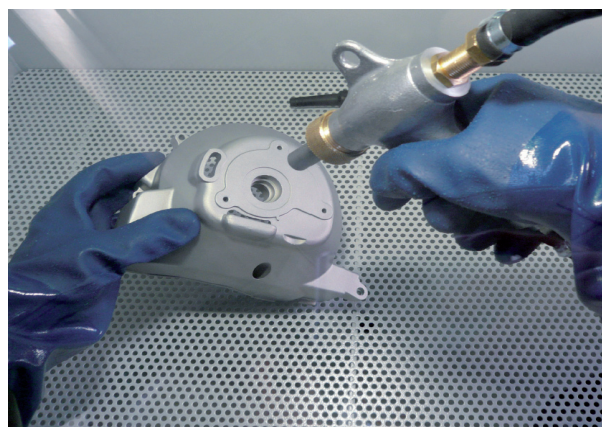


Finiture di Qualità.



Funzionamento Ciclone e Filtro
Cyclone and Filter operation

Mod. CL/40
Ciclone/Cyclone*

Mod. SE/1
Filtro/Filter**

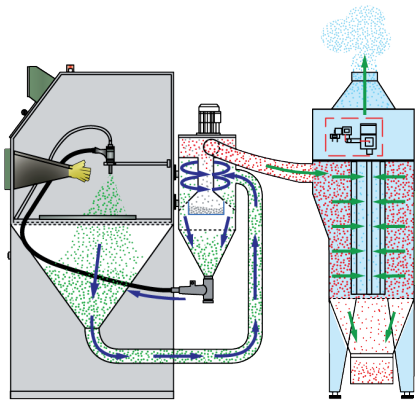

Il **Ciclone** tramite forza centrifuga seleziona e separa le polveri che si creano durante il ciclo di sabbiatura e pallinatura. Il **Filtro** a cartuccia certificato Mod. SE/1 trattiene le polveri di lavorazione e garantisce un ottimo equilibrio dell'impianto.

Through the centrifugal force, the cyclone selects and separates the dust that is created during the sandblasting and shot-peening cycle. The certified cartridge filter Mod. SE/1 retains the processing dust and ensures an excellent balance of the sandblasting system.

dimensioni/dimensions
mm. 600 x 500 x 1200 H.

elettroventilatore/electric-fan
HP. 0.75

peso/weight
Kg. 30

setaccio vagliatore
screen sieve

(*optional)

dimensioni/dimensions
mm. 620 x 640 x 1890 H.


superficie filtrante /filt. surface
m² 3

peso/weight
kg. 70

pulizia cartuccia automatica
automatic cartridge cleaning


(**optional)

Dimensioni e Ingombri mm. / Useful and Overall Dimensions mm.

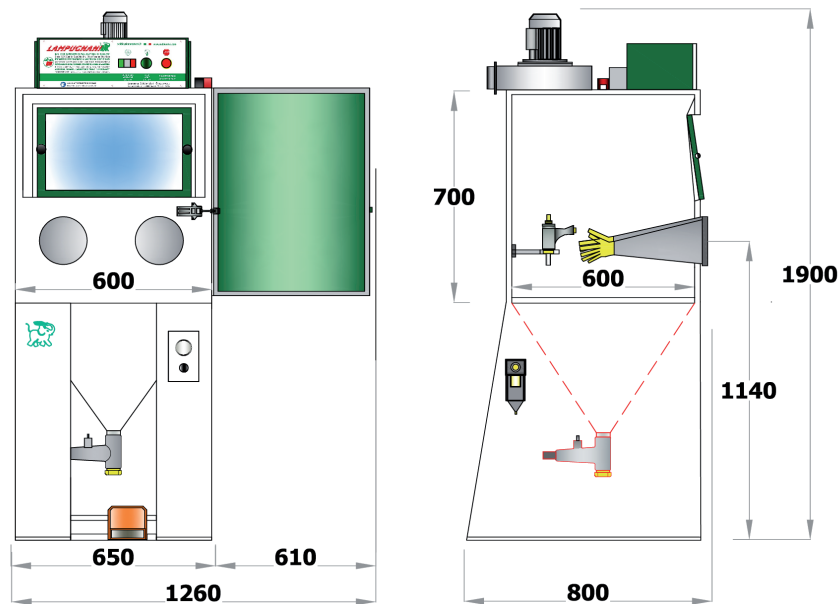

Con riserva di variazione delle specifiche tecniche senza preavviso.
 With right to change technical specifications without notice.
 LAMPOIDEA 01-21-R01


Microsfere e Abrasivi / Microbeads and Abrasives



MICROSFERE VETRO
glass microbeads




MICROSFERE CERAMICA
ceramic microbeads




CORINDONE BRUNO
red-brown corundum



CORINDONE BIANCO
white corundum



GRANIGLIA ANGOLARE
cast iron



GRANIGLIA SFERICA
steel beads



GRANULI PLASTICI
plastic granules

LAMPUGNANI SABBIATRICI Srl

Via De Vecchi, 21 - 20057 Assago (Milano) Tel +39 02 48 84 03 50 Fax +39 02 48 84 03 64

www.lampugnani.it  sabbia@lampugnani.it

